

## ИМПУЛЬСНЫЙ КОММУТАТОР С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### **БКЗТИ-70000-5,0-Е**

**СХЕМА:** M1C




#### **ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

- системы защиты
- импульсная техника
- научно-исследовательская аппаратура
- силовой элемент испытательного оборудования

#### **ОСОБЕННОСТИ**

- воздушное естественное охлаждение
- драйвер
- встроенные снабберы

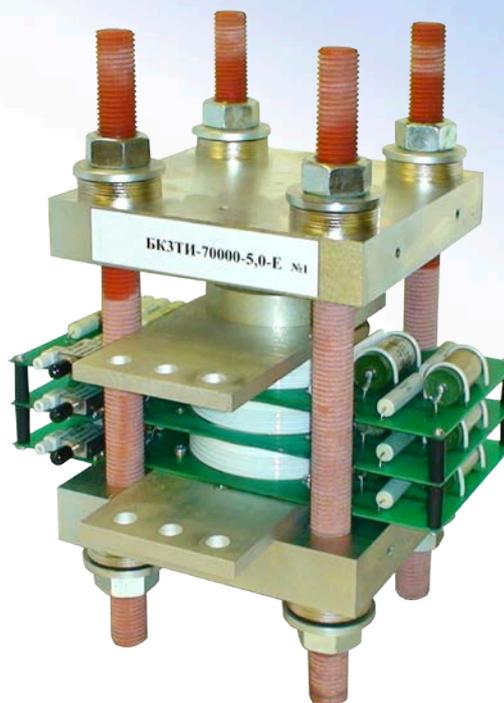

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование параметра	БКЗТИ-70000-5,0-Е
Рабочее напряжение, кВ	5,0
Номинальный коммутируемый ток длительностью 700 мкс ( $T_a \leq 40$ °С), А, не более	70000
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	300 x 300 x 400
Масса, кг, не более	20
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4