


ИМПУЛЬСНЫЙ КОММУТАТОР С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БК6ТИ-70000-5,0-Е

СХЕМА: 2М1С




ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы защиты
- импульсная техника
- научно-исследовательская аппаратура
- силовой элемент испытательного оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение
- драйвер
- встроенные снабберы

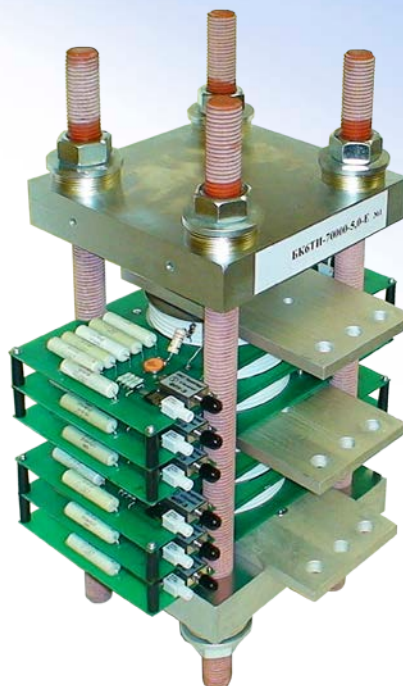

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БК6ТИ-70000-5,0-Е
Рабочее напряжение, кВ	5,0
Номинальный коммутируемый ток длительностью 700 мкс ($T_a \leq 40^\circ \text{C}$), А, не более	70000
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	300 x 300 x 800
Масса, кг, не более	30
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4