
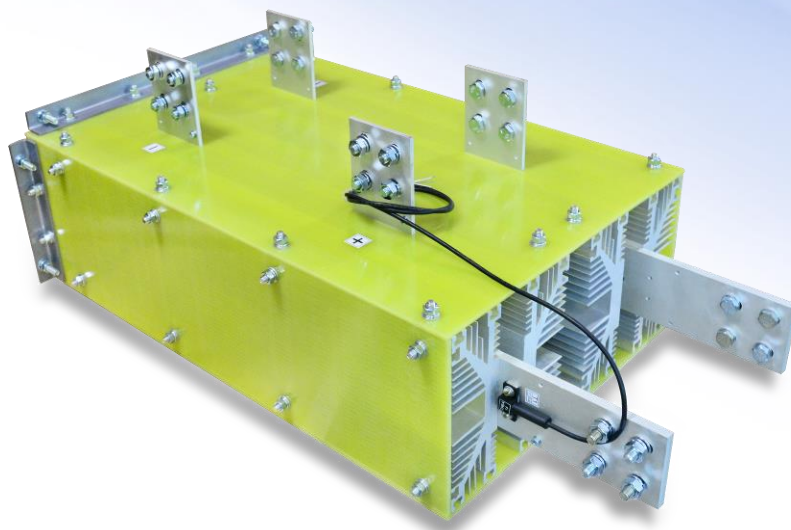


ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БВ4Д-4000-1,3-П

СХЕМА: 2М1U



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- печи отжига
- питание технологического оборудования
- мощные выпрямители

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное принудительное охлаждение не менее 6 м/с обеспечивается Заказчиком
- контроль температуры охладителей термодатчиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | БВ4Д-4000-1,3-П |
|--|-----------------|
| Рабочее напряжение, кВ | 1,3 |
| Максимальный рабочий ток, А, не более | 4000 |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Длительность непрерывной работы, ч, не более | 72 |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более | 325 x 465 x 840 |
| Масса, кг, не более | 76 |
| Климатическое исполнение | У |
| Категория размещения | 2 |