


ИМПУЛЬСНЫЙ КОММУТАТОР С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БК6ТИ6ДЛ-12500-12,0-Е

СХЕМА: M1H




ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- коммутация импульсов тока в разрядном контуре
- испытательное оборудование
- импульсная техника
- научно-исследовательская аппаратура

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение
- резистивные делители напряжения
- встроенный источник питания и система управления
- встроенный генератор запуска
- встроенные снабберы

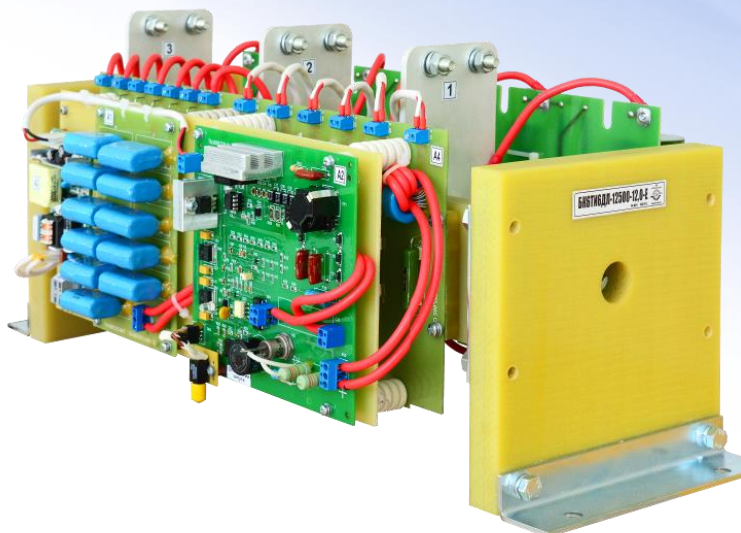

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БК6ТИ6ДЛ-12500-12,0-Е
Рабочее постоянное напряжение до начала коммутации, кВ, не более	12,0
Номинальный ток (амплитудное значение), ($T_a \leq 40^\circ \text{C}$), А, не более	12500
Длительность импульса разрядного тока, мкс	8,0...50,0
Скорость нарастания импульсов анодного тока (di/dt), А/мкс	2400
Периодичность следования импульсов не чаще, с	30
Входное напряжение питания системы управления, В	220
Интерфейс связи с внешней системой управления	оптический
Габаритные размеры блока (длина x ширина x высота), мм, не более	255 x 260 x 245
Масса блока, кг, не более	18
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4