


ИМПУЛЬСНЫЙ КОММУТАТОР С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БКДТИ-7000-4,0-Е

СХЕМА: М1Н




ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- импульсная техника
- научно-исследовательская аппаратура
- силовой элемент испытательного оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение

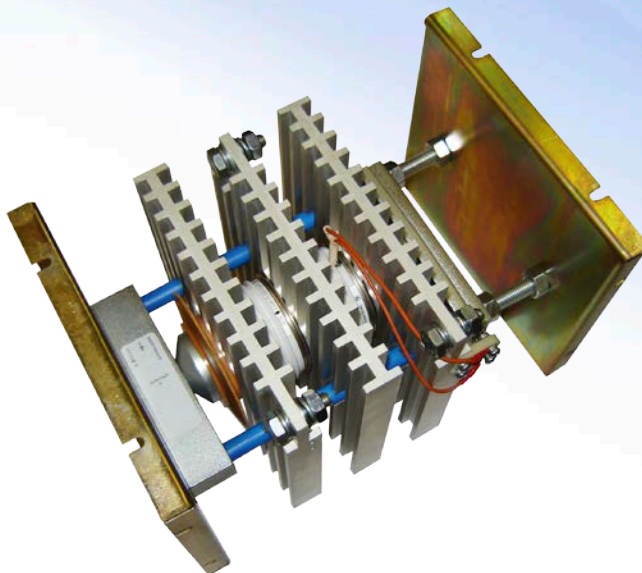

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БКДТИ-7000-4,0-Е
Рабочее напряжение, кВ	4,0
Номинальный коммутируемый ток длительностью 4 мс через тиристор ($T_a \leq 40^\circ\text{C}$), А, не более	7000
Номинальный коммутируемый ток длительностью 10 мс через диод ($T_a \leq 40^\circ\text{C}$), А, не более	2000
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	210 x 200 x 310
Масса, кг, не более	20
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	2