
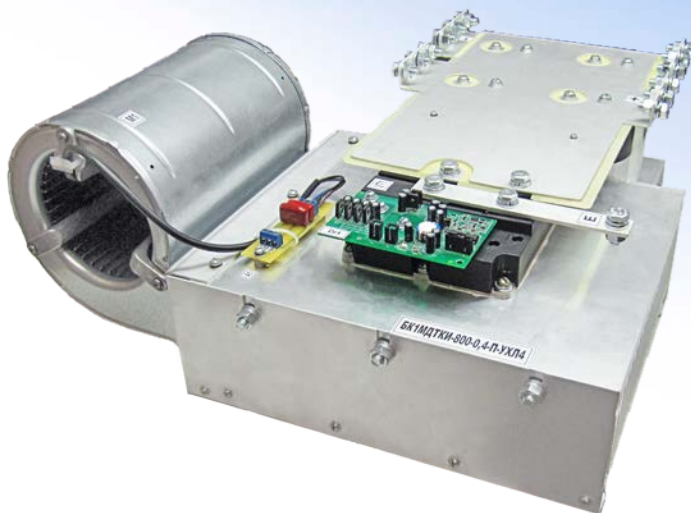


ИНВЕРТОР С ВОЗДУШНЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БК1МДТКИ-800-0,4-П

СХЕМА:

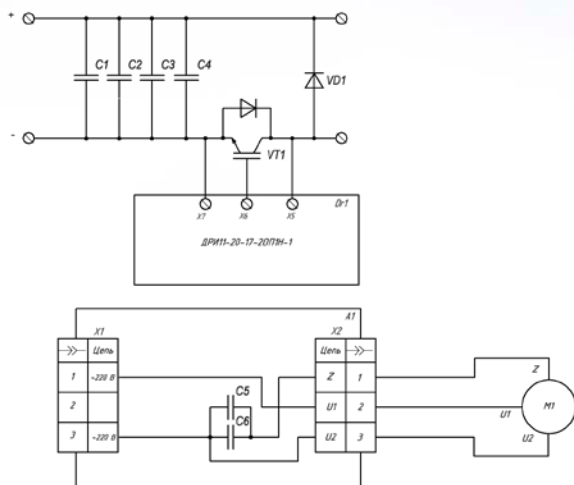

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- коммутация постоянного тока

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное принудительное охлаждение
- драйвер
- фильтр питания
- контроль температуры охладителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БК1МДТКИ-800-0,4-П
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, кВ, не более	0,4
Амплитуда импульса коммутируемого тока ($T_a \leq 40^\circ \text{C}$), А	800
Длительность импульса коммутируемого тока, мс	200
Частота коммутации, кГц	2,5
Период следования импульсов тока, с	6
Скорость обдува, м/сек, не менее	15
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	500 x 510 x 210
Масса, кг, не более	25
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4