


ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БВ120Д-15/30-20,5-Е

СХЕМА: В6U

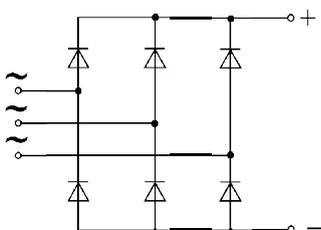


ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- регулируемый электропривод
- гальваника
- источники напряжения плавильных печей

ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение
- наличие делителя
- защита варисторами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

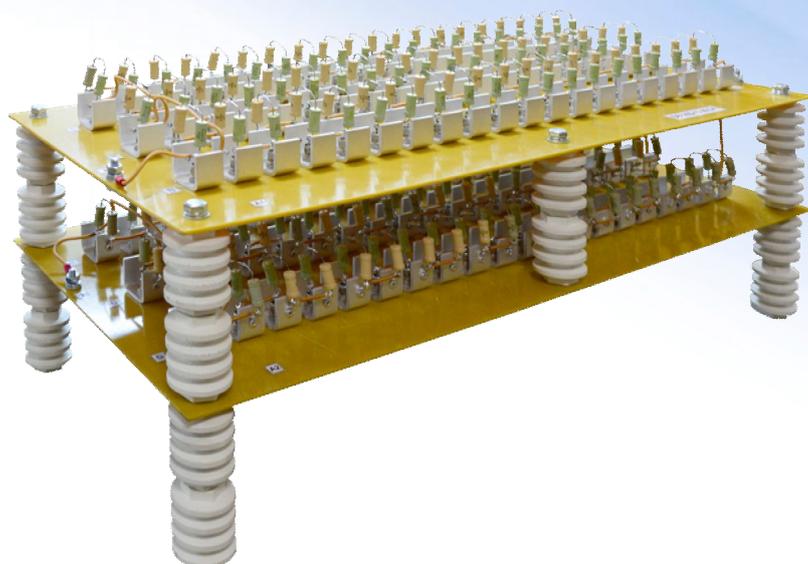

Наименование параметра	БВ120Д-15-20,5-Е
Рабочее напряжение, кВ	20,5
Максимальный рабочий ток ($T_a \leq 40$ °С), А, не более	15
Ток перегрузки, А, не более	30
Длительность тока перегрузки, мс, не более	6,6
Частота повторений тока перегрузки, Гц, не более	0,03
Рабочая частота, Гц	50
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	800 x 500 x 200
Масса, кг, не более	4
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4