


## ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### БВ4Д-300-2,0-Е

#### СХЕМА: M1U




#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- элемент схемы выпрямителя подстанций

#### ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение
- встроенные снабберы

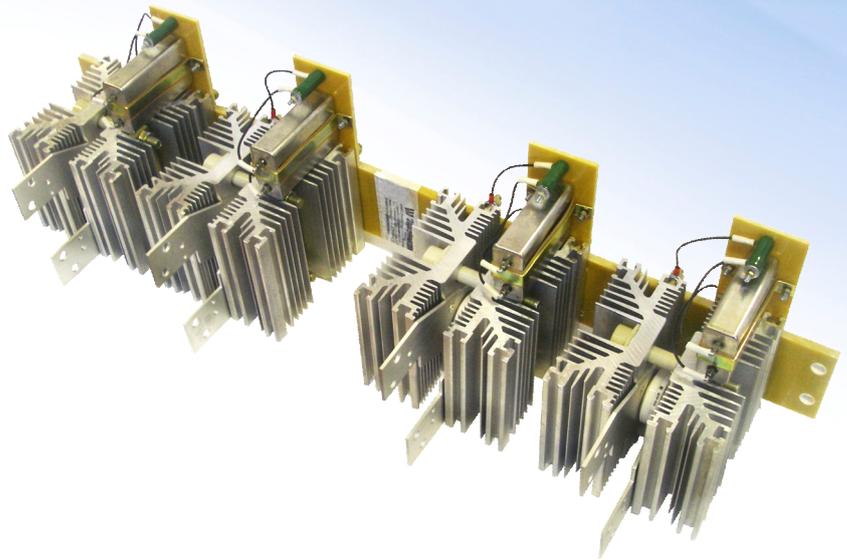

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	БВ4Д-300-2,0-Е
Рабочее напряжение, кВ	2,0
Максимальный рабочий ток ( $T_a \leq 40$ °С), А, не более	300
Рабочая частота, Гц	50
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	960 x 200 x 250
Масса, кг, не более	30
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	2