


## КЛЮЧ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВОЗДУШНЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### **БКМ2Т-260-0,4-П**

**СХЕМА:** W1C




#### **ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

- электропривод
- источники бесперебойного питания
- транспорт
- регулирование тока и напряжения

#### **ОСОБЕННОСТИ**

- воздушное принудительное охлаждение
- встроенные снабберы
- контроль температуры охладителей

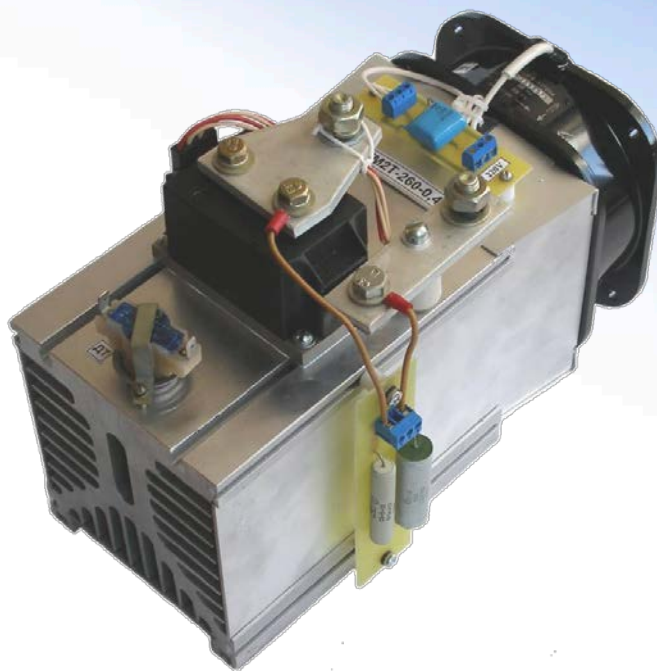

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование параметра	БКМ2Т-260-0,4-П
Рабочее напряжение, кВ	0,4
Максимальный рабочий ток ( $T_a \leq 40$ °С), А, не более	260
Рабочая частота, Гц	50
Скорость обдува, м/сек, не менее	6
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	285 x 160 x 200
Масса, кг, не более	6
Климатическое исполнение	УХЛ
Категория размещения	4